


TIPO 01

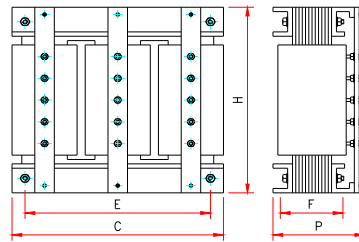

Características elétricas

Auto transformador para partida de motores

Nível de isolamento: 0,6 - 15 KV

Classe térmica: B(130C°), F(155C°) ou H(180C°)

Grau de proteção: IP-00

Tap's: 50-65-80%

Previsto para 7 manobras por hora de 15 segundos cada.

MODÉLO	TIPO	Potência (CV)	Partidas (Hrs)	Tap's (%)	TENSÃO LINHA (V)	Dimensões e peso aproximado						
						H	C	P	E	F	Massa	Massa Transp.
						mm	mm	mm	mm	mm	KG	KG
AP387015	1	15	7	80/65/50	380	190	237	127	177	65	7	8
AP387020	1	20	7	80/65/50	380	200	297	147	237	75	12	13
AP387030	1	30	7	80/65/50	380	210	393	183	333	85	20	22
AP387040	1	40	7	80/65/50	380	240	398	184	318	86	23	26
AP387050	1	50	7	80/65/50	380	250	368	178	288	95	24	27
AP387060	1	60	7	80/65/50	380	260	340	168	260	95	23	26
AP387070	1	70	7	80/65/50	380	270	340	168	260	105	26	29
AP387080	1	80	7	80/65/50	380	280	320	164	240	105	26	29
AP387090	1	100	7	80/65/50	380	290	320	167	240	115	30	34
AP3870100	1	125	7	80/65/50	380	340	350	173	250	115	37	41
AP3870150	1	150	7	80/65/50	380	350	340	169	240	115	38	43
AP3870200	1	200	7	80/65/50	380	370	340	166	220	129	48	54
AP3870300	1	300	7	80/65/50	380	390	350	180	230	147	65	73
AP3870400	1	400	7	80/65/50	380	430	400	185	260	152	79	88
AP3870500	1	500	7	80/65/50	380	450	410	193	270	161	92	103

Obs: Demais potências sob consulta